

Zestaw łączeniowo-końcowy AKO-12193 z instrukcją montażu



ZASTOSOWANIE

Zestaw końcowy **AKO-12193** służy do zakończenia i ochrony końca przewodów oraz miejsca przyłączania do zasilania następujących przewodów:

AKO-1212

AKO-5235

AKO-5231

AKO-712541

AKO-5232


AKO-712545

WŁAŚCIWOŚCI

Maksymalna temperatura pracy wynosi 70°C


Minimalna temperatura instalacji -30°C

Oprócz niniejszej instrukcji, w czasie montażu należy przestrzegać zaleceń dla poszczególnych przewodów zawartych w karcie katalogowej 7210H000.

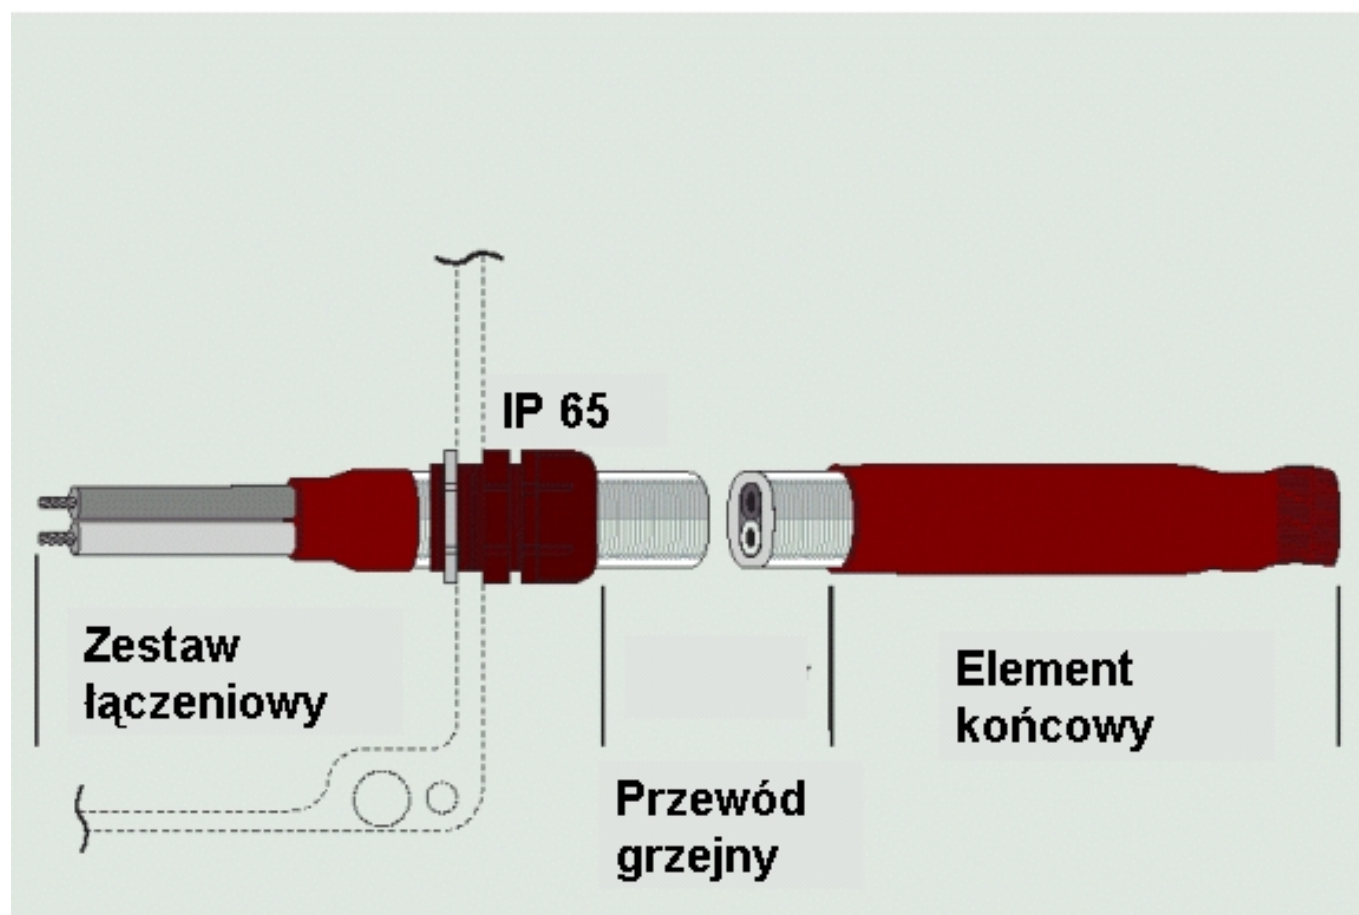

ELEMENTY ZESTAWU

Zestaw łączeniowy

**Nr 1****Nr 2****Nr 3**

Nr 1 Dławica M25 x 1,5

Nr 2 Pierścień uszczelniający


Nr 3 Koszulka termokurczliwa 25mm

Element końcowy

**Nr4**

Nr 4 Koszulka termokurczliwa 100mm

PRZEWÓD GRZEJNY

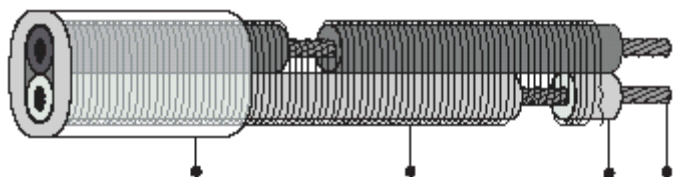**1****2****3****4**


1 Izolacja zewnętrzna

2 Element grzejny

3 Izolacja

4 Żyły zasilające

POTRZEBNE NARZĘDZIA

**1****2****3****4****5**


1 Szczypce do cięcia drutu

2 Szczypce do zaciskania


3 Nóż

4 Klucz płaski 24mm


5 Nagrzewnica

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU ŁĄCZENIOWEGO


1 Utnij przewód w odległości 500 mm od pierwszego miejsca kontaktu (zagłębienie) na izolacji.




2 Rozkręć dławicę. Załóż elementy dławicy na przewód zachowując kolejność elementów




3 Usuń 130mm izolacji. Aby usunąć izolację należy naciąć dookoła oraz po środku. Należy również naciąć element grzejny pomiędzy żyłami zasilającymi, odchylić na zewnątrz i usunąć. Dzięki temu jego koniec będzie zabezpieczony.




4 Ustaw koszulkę nr 3 w sposób pokazany na rysunku i zaciśnij (podgrzej)




5 Usuń 13mm izolacji z żył zasilających




6 Wprowadź koniec przewodu do puszki i zamontuj dławicę.

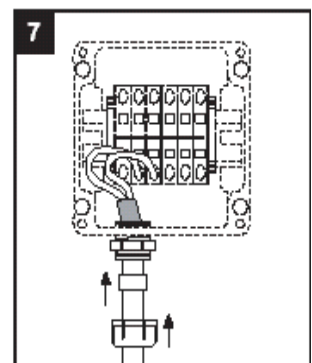


7 Poskładaj i dokręć dławicę. Żyły zasilające podłącz do odpowiednich zacisków.

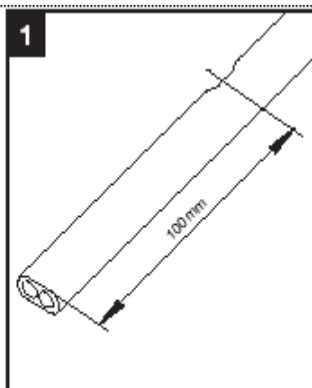INSTRUKCJA MONTAŻU ELEMENTU KOŃCOWEGO


1 Utnij przewód w odległości 100 mm od pierwszego miejsca kontaktu (zagłębienie) na izolacji.

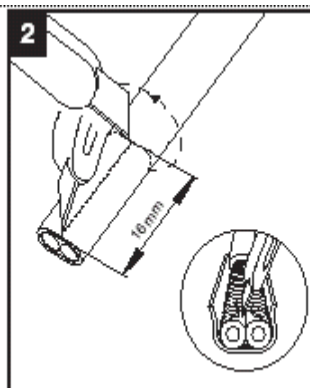


2 Usuń 16mm izolacji. Aby usunąć izolację należy naciąć dookoła oraz po środku. Należy również naciąć element grzejny pomiędzy żyłami zasilającymi, odchylić na zewnątrz i usunąć. Dzięki temu jego koniec będzie zabezpieczony.

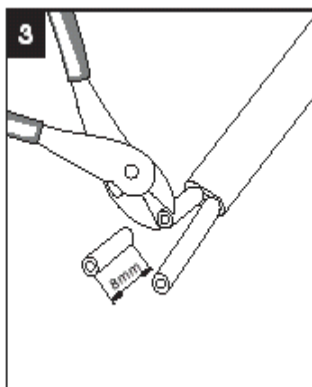

3 Skróć jedną z żył o 8mm

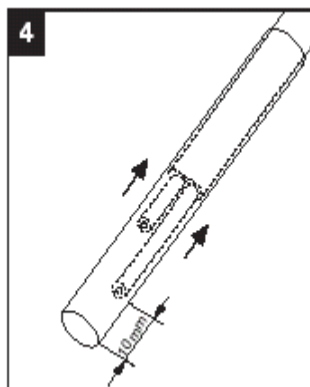

4 Ustaw koszulkę Nr 4 w sposób pokazany na rysunku i zaciśnij (podgrzej). Natychmiast przejdź do kroku 5

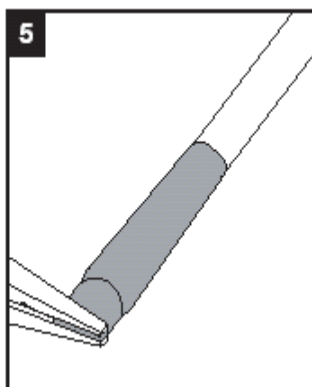

5 Zaciśnij koniec koszulki aby uzyskać szczelność.

