

## Fundas selladoras termorretráctiles

### Sealing heat-shrink tubing

#### UTILIZACIÓN

Las fundas selladoras termorretráctiles de la serie **AKO-5240** se utilizan para el sellado de cables, empalmes de cables y en otras aplicaciones eléctricas, que necesitan de forma permanente una protección contra la humedad.

#### CARACTERÍSTICAS

Estas fundas selladoras termorretráctiles están constituidas por un tubo semiflexible de poliolefina modificada a base de un reticulado por irradiación. La pared interior del tubo, está constituida por una cola adhesiva que funde al ser calentada a la temperatura adecuada al mismo tiempo que se retractila el tubo produciendo el efecto de sellado que se desea.

Las fundas retractilan hasta el 33% de su diámetro inicial.


#### APPLICATION

The sealing heat-shrink tubing in the **AKO-5240** series is used to seal wiring, wiring connections and in other electrical application that require permanent protection against moisture.

#### FEATURES

This sealing heat-shrink tubing consists of a semi-flexible poly-olefin tubing that has been modified by radiation reticulation. The interior wall of the tubing is coated with adhesive that melts on heating to a suitable temperature, and at the same time tube shrinks to produce the required sealing effect.

The tubing shrinks to up to 33% of its initial diameter.

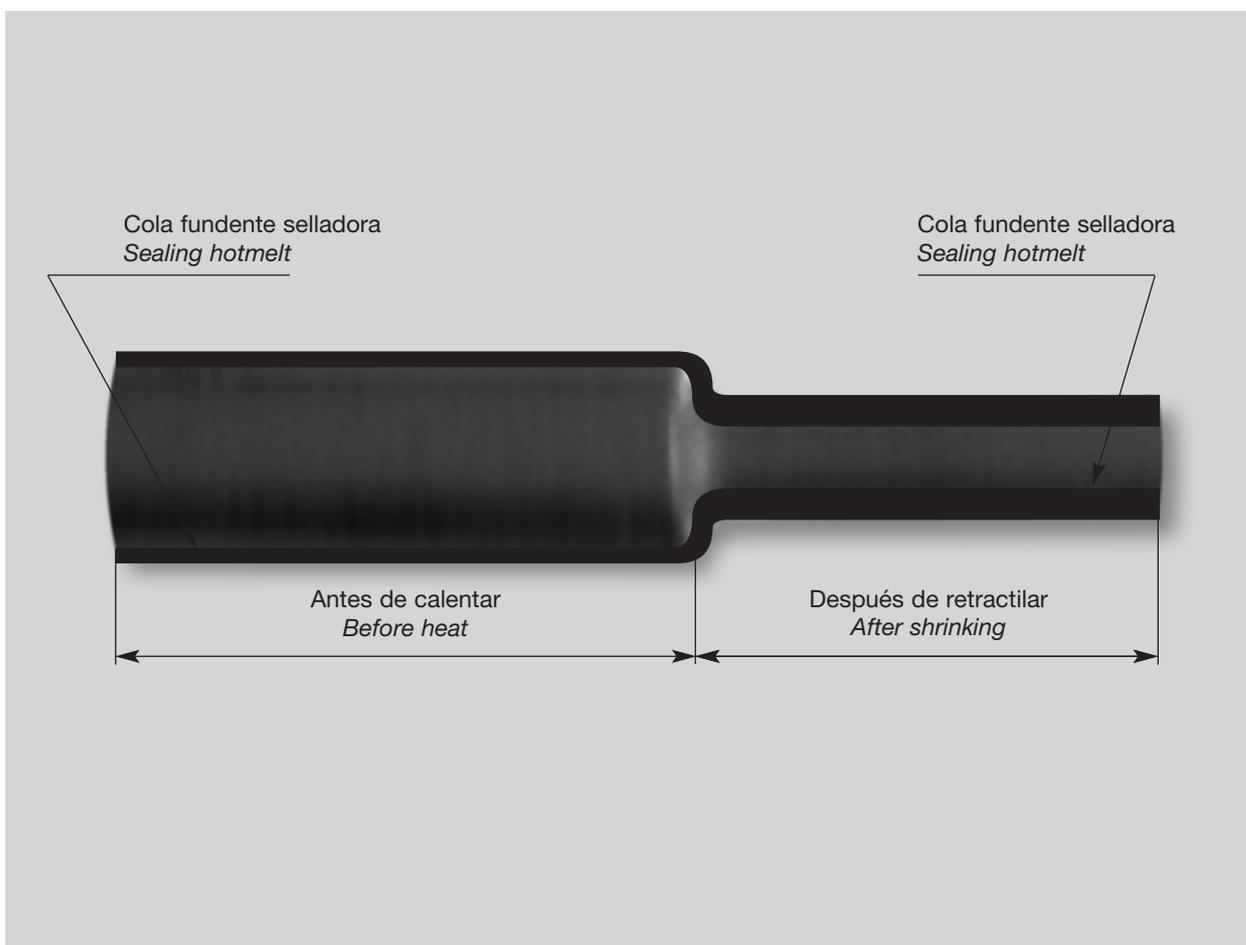

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ref. de catálogo <i>Catalogue Ref.</i>	AKO-52401	AKO-52402	AKO-52403	AKO-52404
Longitud en mm: <i>Length in mm:</i>	1200	50	1200	75
D = Ø interior inicial en mm: <i>D = initial interior Ø in mm:</i>	12	12	6	6
d = Ø interior final en mm: <i>d = final interior Ø in mm:</i>	4	4	2	2
e = espesor nominal de pared final en mm: <i>e = final nominal wall thickness in mm:</i>	1,5	1,5	1	1
Temperatura continua de utilización: <i>Continuous use temperature:</i>	-30°C a / to +80°C			
Temperatura de contracción: <i>Shrink temperature:</i>	> 125°C			
Color: <i>Colour:</i>	Negro <i>Black</i>			

